# 5 Eksen Makina Mengenesi
## 5 Axis Vices




### ÖZELLİKLER

* 5 Eksen makinelerinde kullanılmak için tasarlanmış mengene, hafif yapısı ve ufak boyutları sayesinde makina tablasına çok fazla ağırlık etki etmeden işparçasını işleme imkanı sunmaktadır.

* Mengenenin tüm gövdesi özel alaşımlı çelikten imal edilmiş ve aşınmaya karşı dirençli hale getirilmiştir.

* Mengenenin çalışan tüm yüzeyleri,hassas ve paralel bir şekilde taşlanarak hassasiyet max.seviyeye çıkarılmıştır.

* Kısa kesici takımlar ile işleme yapılabilmesi için, tasarlanan çeneler sayesinde 5 yüzeydende sorunsuz talaş kaldırılabir.

* İnce ve detaylı bir şekilde açılan çene dişleri sayesinde sıkma esnasında işparçasına batarak, güvenli bir şekilde talaş kaldırmaya olanak sağlar.

* Tersine döndürebilen çeneleri sayesinde, daha büyük ölçüdeki işparçalarını işlemeye olanak tanır.

* Mengenin tabanına açılmış pull-stud kanalları sayesinde pull-stud sıkma sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

### FEATURES

* Designed for use in 5 axis machines vices, light weight and small dimensions without too much weight on the machine table it offers the possibility to process the workpiece.

* The entire body of the vices is made of special alloy steel. it is resistant to wear and tear.

* All working surfaces of the vice are sensitive and stoned in parallel..

* jaws designed for short cutting tools allow processing from the 5 surfaces of the workpiece.


* thanks to the notch in the jaws,it provides a safe holding by sinking into the workpiece during the squeezing.

* Thanks to its reversible jaws, it enables processing of larger workpieces.

* It can be used easily in pull-stud clamping systems thanks to pull-stud channels opened to the base of the Menger.



5 Eksen Makina Mengenesi
5 Axis Vices

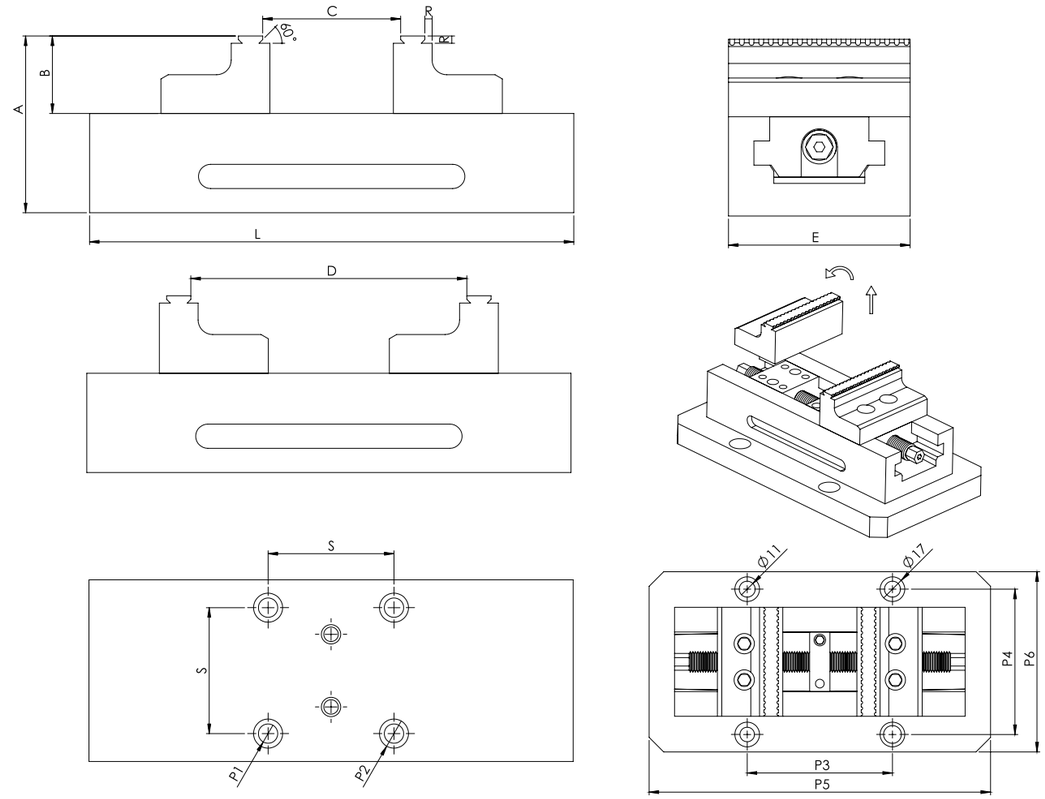


| Teknik Ölçüler / Technical Dimensions | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş Kodu Order Code | CNX75100 | CNX75150 | CNX75200 | CNX100150 | CNX100350 | CNX125220 | CNX125270 | CNX125320 |
| L | 185 | 235 | 285 | 200 | 350 | 250 | 300 | 350 |
| A | 73 | 73 | 73 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| B | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| C Min-Max | 0-100 | 0-150 | 0-200 | 0-100 | 0-250 | 0-135 | 0-185 | 0-235 |
| D Min-Max | 65-150 | 65-200 | 65-250 | 75-150 | 75-300 | 95-220 | 95-270 | 95-320 |
| E | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| S | 52 | 52 | 52 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| P1 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| P2 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| P3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P4 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| P5 | 180 | 235 | 285 | 200 | 350 | 250 | 300 | 350 |
| P6 | 124 | 124 | 124 | 144 | 144 | 175 | 175 | 175 |
| Ağırlık Weight (kg.) | 6,5 | 9 | 10 | 11 | 19,5 | 16 | 20 | 24 |

CNX / Series